


DOGA GENUS WALL



Genus Wall è la doga con fissaggio a scomparsa che permette di realizzare nuovi rivestimenti di facciata esteticamente all'avanguardia e in grado di riqualificare i vostri fabbricati con eleganza.

Si installa con estrema velocità e semplicità grazie alla vasta gamma di accessori:

- Sottostruttura in alluminio estruso che garantisce la compensazione delle dilatazioni e consente di realizzare un'opportuna ventilazione.
- Chiusura degli elementi in testata e fornitura di elementi ad angolo che garantiscono l'andamento lineare del modulo evitando l'impiego di bordatrici.

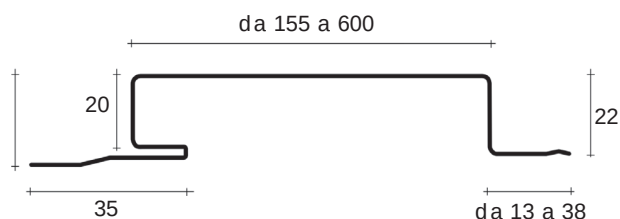


MATERIALI				
acciaio preverniciato	alluminio preverniciato	rame	zinco titanio	acciaio inox
X	X	X	X	X
0,5-0,8 mm	0,8-12 mm	0,6-1,0 mm	0,8-1,0 mm	0,6-0,8 mm

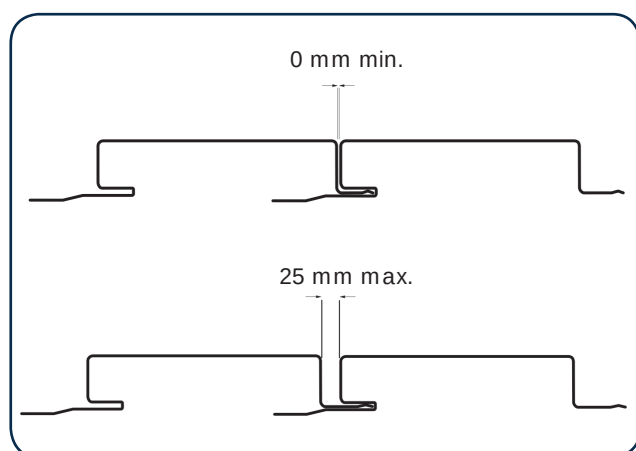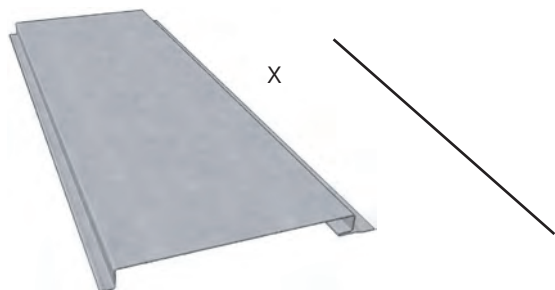


Chiusura elementi in testata



Elementi ad angolo


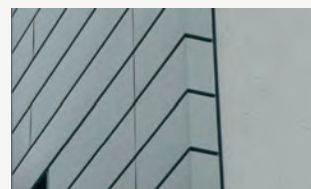


Elementi ad angolo in chiusura

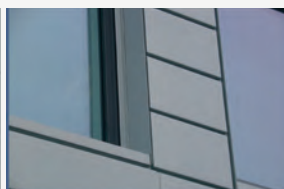


Particolare finestra

SOTTOSTRUTTURA

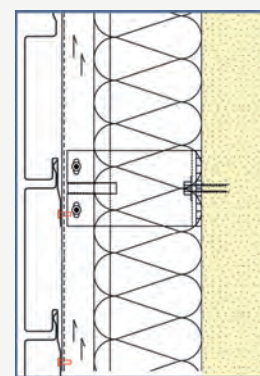


STAFFE DI SUPPORTO PER DOGA GENUS WALL

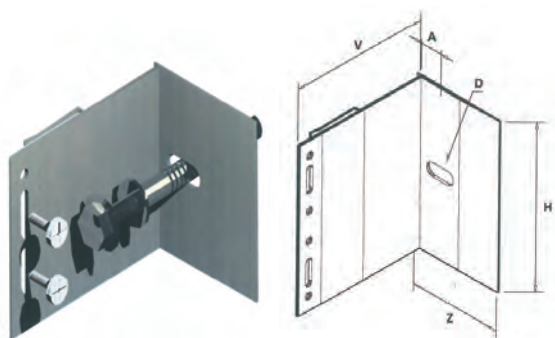

STAFFA NORMALE


DESCRIZIONE	Staffa per il fissaggio di tipo mobile e di tipo fisso dei correnti della struttura
MATERIALE	Alluminio estruso AL Mg Si 0,5 / F25
LUNGH. (V) mm	40 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180 - 210
Altezza H mm	120
D Ø mm	6,5x22 - 11 x 22 - 15x22
Z mm	60
A mm	20

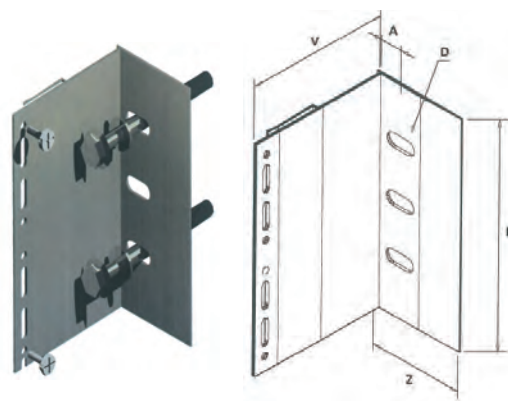

STAFFA LUNGA

DESCRIZIONE	Staffa per il fissaggio di tipo mobile e di tipo fisso dei correnti della struttura
MATERIALE	Alluminio estruso AL Mg Si 0,5 / F25
LUNGH. (V) mm	40 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180 - 210
Altezza H mm	160
D Ø mm	6,5x22 - 11 x 22 - 15x22
Z mm	60
A mm	20

CORRENTI PER DOGA GENUS WALL

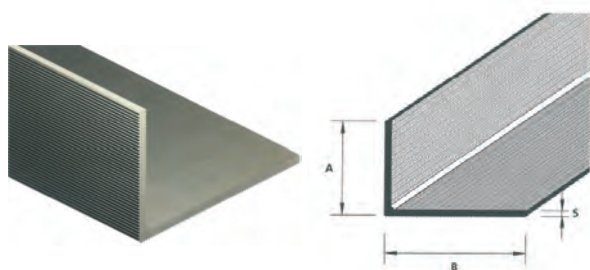

ELLE

DESCRIZIONE	Profilo a L dei correnti della struttura secondaria					
MATERIALE	Alluminio estruso AL Mg Si 0,5 / F25					
LUNGH. mm	6000					
A mm	25	40	60	40	40	40
B mm	25	40	60	60	60	80
S mm	2,0	1,8	2,5	1,8	2,2	1,8

