


# PANNELLI COIBENTATI IN POLIURETANO

## UNI 3

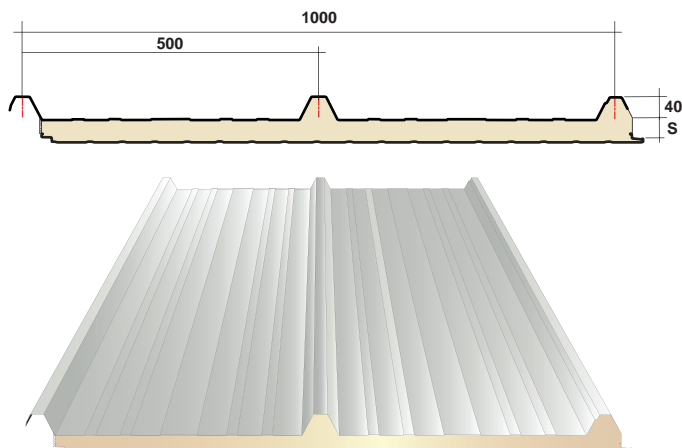


Versione disponibile con finiture inferiori:

- Acciaio
- Alluminio



## UNI 5

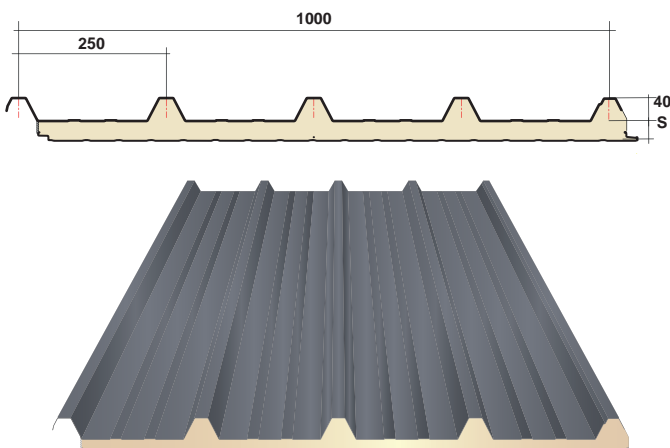

Versione disponibile con finiture inferiori:

- Acciaio
- Alluminio



### ACCIAIO

lato superiore acciaio 0,4 mm  
lato inferiore acciaio 0,4 mm

Distanza tra gli appoggi										U
SP	peso	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50		W/m²K
30	8,19	154	100	63	46	-	-	-	-	0,73
40	8,57	176	121	86	63	-	-	-	-	0,55
50	8,95	199	141	109	82	63	-	-	-	0,44
60	9,33	222	162	128	102	79	63	-	-	0,37
80	10,09	267	205	166	138	113	91	74	-	0,28
100	10,85	312	247	205	173	148	121	99	-	0,23
120	11,61	357	288	243	209	180	151	124	-	0,19
140	12,37	401	330	282	244	212	182	150	-	0,16
150	12,75	423	351	301	261	228	197	163	-	0,15

### ALLUMINIO

lato superiore alluminio 0,6 mm  
lato inferiore acciaio 0,4 mm

Distanza tra gli appoggi										U
SP	peso	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50		W/m²K
30	6,43	135	81	55	-	-	-	-	-	0,73
40	6,81	163	114	76	55	-	-	-	-	0,55
50	7,19	192	140	99	72	50	-	-	-	0,44
60	7,57	221	165	122	91	67	47	-	-	0,37
80	8,33	279	216	173	129	99	76	55	-	0,28
100	9,09	337	267	217	173	129	99	76	-	0,23
120	9,85	394	318	262	217	163	129	104	-	0,19
140	10,61	451	369	306	255	211	155	125	-	0,16
150	10,99	479	394	328	274	230	173	136	-	0,15

### UNI 3 Mono

Versione disponibile con finiture inferiori:

- Cartongelco
- Alluminio centesimale

### UNI 3 Farm

Versione disponibile con finiture inferiori:

- Vetrosina

### ACCIAIO

lato superiore acciaio 0,4 mm  
lato inferiore acciaio 0,4 mm

Distanza tra gli appoggi										U
SP	peso	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50		W/m²K
30	8,63	231	156	97	70	-	-	-	-	0,71
40	9,01	280	187	121	90	66	-	-	-	0,54
50	9,39	311	210	151	111	85	60	-	-	0,44
60	9,77	336	234	178	133	104	77	56	-	0,37
80	10,53	388	279	216	175	142	114	86	-	0,28
100	11,29	439	320	255	211	177	147	119	-	0,22
120	12,05	489	359	291	244	211	177	149	-	0,19
140	12,81	539	422	351	299	257	214	178	-	0,16
150	13,19	563	445	372	318	274	231	192	-	0,15

### ALLUMINIO

lato superiore alluminio 0,6 mm  
lato inferiore acciaio 0,4 mm

Distanza tra gli appoggi										U
SP	peso	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50		W/m²K
30	6,72	232	136	81	49	-	-	-	-	0,71
40	7,10	276	172	111	70	42	-	-	-	0,54
50	7,48	307	204	143	93	62	42	-	-	0,44
60	7,86	339	219	159	118	80	56	40	-	0,37
80	8,62	372	250	187	149	121	87	64	-	0,28
100	9,38	400	279	214	176	147	122	91	-	0,22
120	10,14	432	307	243	203	173	149	121	-	0,19
140	10,90	471	338	269	243	189	166	124	-	0,16
150	11,28	507	370	297	267	209	187	141	-	0,15

### UNI 5 Mono

Versione disponibile con finiture inferiori:

- Cartongelco
- Alluminio centesimale

### UNI 5 Farm

Versione disponibile con finiture inferiori:

- Vetrosina

